

# CONFORT

## 28 W




### LES + PRODUIT

- IRC > 82
- Faible épaisseur
- UGR 16

004726	
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>	
Durée de vie (heures)	50 000 h L80B10
Dimmable	Non
Matériaux	Aluminium et Polycarbonate
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>	
Angle	85x70°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 82
Distribution	Direct
Lumens / efficacité	3 400 lm (120lm/W) +/- 3%
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>	
Couleurs	Blanc
Diamètre d'encastrement	-
Profondeur d'encastrement	-
Lampe incluse	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°
Poids	3,8 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>	
Classe électrique	Classe 2
Pf / Harmonique	0.93 / 14.5%
Puissance consommée	28 W
Volts	230 V

Groupe à risque photo-biologique : RG 0

### DIMENSIONS

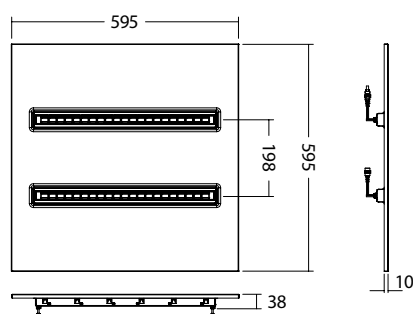

### ACCESSOIRES



Kit suspension	004727
Cadre saillie	004729
Driver Dali Push&Dimm	004728

### DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE	4 000 K
884 lx	1 727 lx	Ø 1,98 m	
221 lx	431 lx	Ø 3,96 m	
98 lx	191 lx	Ø 5,94 m	
35 lx	69 lx	Ø 9,9 m	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)