

STORM PRO BL-4.5W-BBC-3000K-DIM

# STORM PRO BBC IP65 3000K

005283

|       |        |       |         |                |
|-------|--------|-------|---------|----------------|
| 4.5 W | 460 lm | 3000K | IRC >80 | IP65<br>facade |
|-------|--------|-------|---------|----------------|



## DESCRIPTIF

Spot led compatible norme BBC, recouvrable par isolant en rouleau, boîtier de connexion rapide avec repiquage. Large recouvrement.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement spots halogenes
- Eclairage général
- Bars, restaurants
- Intérieurs résidentiels
- Résidentiel collectif
- Résidentiel BBC

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 4.5   |
| Tension nominale     | 230V  |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquences réseau    | 50Hz  |
| Classe électrique    | II    |
| Dimmable             | Triac |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

|  |              |
|--|--------------|
| Températures de couleur                      | 3000K        |
| Flux lumineux (lm)                           | 460          |
| UGR  | Non concerné |
| Type de LED                                  | COB          |
| SDCM Initial                                 | SDCM>4       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)           | >80          |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0          |

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Longueur (cm)                            | 9                     |
| Largeur (cm)                             | 9                     |
| Hauteur (cm)                             | 4.9                   |
| Poids (g)                                | 200                   |
| Diamètre d'encastrement (mm)             | Min. : 68   Max. : 85 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm) | 47                    |
| Longueur de câble                        | -                     |
| Couleur de produit                       | Blanc                 |
| Indice de protection (IK)                | IK06                  |
| Test au fil incandescent                 | 650°C                 |
| Indices de protection (IP)               | IP65 facade           |
| Plage de température d'utilisation       | -20... +45°           |
| Matériaux de corps                       | Aluminium             |
| Matériaux diffuseurs                     | PC                    |


## DURÉE DE VIE

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Angle de distribution | -   |
| Orientable            | Oui |

PLAN

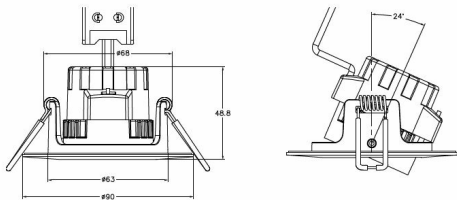

AUTRE

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !

