

STORM PRO BL-4.5W-BBC-4000K-DIM

STORM PRO BBC IP65 4000K

005284

4.5 W	480 lm	4000K	IRC >80	IP65 facade
-------	--------	-------	---------	----------------



DESCRIPTIF

Spot led compatible norme BBC, recouvrable par isolant en rouleau, boîtier de connexion rapide avec repiquage. Large recouvrement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement spots halogenes
- Eclairage général
- Bars, restaurants
- Intérieurs résidentiels
- Résidentiel collectif
- Résidentiel BBC

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	4.5
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	480
UGR	Non concerné
Type de LED	COB
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	9
Largeur (cm)	9
Hauteur (cm)	4.9
Poids (g)	200
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 85
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	47
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC


DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	-
Orientable	Oui

PLAN

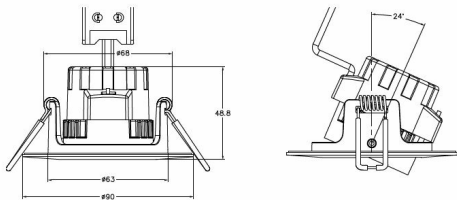

AUTRE

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !

