



produce for
T.Factory



RoHS

LED PANEL PRO

DALLE LED 600x600 40W 4000K

BL04452001 (06932000012)


BL04452002 (06932000014)

DONNÉES GÉNÉRALES		
Durée de vie (heures)	50 000	50 000
Dimmable	Non	Oui 1-10V
Matériaux	aluminium et pmma	aluminium et pmma
DONNÉES OPTIQUES		
Angle	110°	110°
Température de couleur (Kelvin)	4000 K	4000 K
Indice de rendu des couleurs	> 82	> 82
Distribution	symétrique	symétrique
Lumens (sortant avec diffuseur opale)	3700 lm	3700 lm
DONNÉES PHYSIQUES		
Couleur	cadre blanc	cadre blanc
Dimensions	59.5 x 59.5 x 1.2 cm	59.5 x 59.5 x 1.2 cm
Lampe incluse	led incluse	led incluse
Indice de protection des luminaires	IP20	IP20
Indice de protection contre les chocs	IK08	IK08
Poids	3.5 kg	3.5 kg
Test file incandescent	650°	650°
Température de fonctionnement	-20° +50°	-20° +50°
DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Courant	0.180 A	0.180 A
Classe électrique	II	II
Volts	220-240V	220-240V
Puissance consommée	38 W	38 W

DETAILS PRODUIT



- Fillin de sécurité fourni
- Protection contre les court-circuits
- Protection contre les pics de tension et courant



INSTALLATION



dans faux plafond 600x600




cadre saillie à commander séparément : 06932000016



kit de suspension à commander séparément : 06932000017

DONNÉES PHOTOMETRIQUES

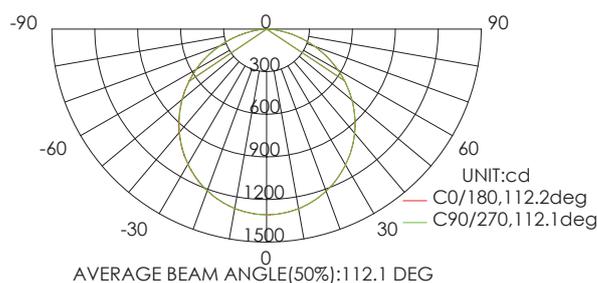

BL04452001 (06932000012)

BL04452002 (06932000014)



be-led