



produce for
T.Factory

RoHS **DEKRA**


PANEL ECO 15W 3000K
PANEL ECO 15W 4000K

PANELECO15W

BL04152001 (06932000020) 3000K

BL04152002 (06932000021) 4000K

| DONNÉES GÉNÉRALES | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Durée de vie (heures) | 35 000 | 35 000 |
| Dimmable / Détecteur | Non | Non |
| Matériaux | aluminium+polycarbonate | |
| DONNÉES OPTIQUES | | |
| Angle | 115° | 115° |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000K | 4000K |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 | > 80 |
| Distribution | symétrique | symétrique |
| Lumens (sortant avec diffuseur opale) | 1150lm | 1240lm |
| DONNÉES PHYSIQUES | | |
| Couleur | Blanc | Blanc |
| Dimensions | diam : 180mm haut : 13mm | diam : 180mm haut : 13mm |
| Lampe incluse | led incluse | led incluse |
| Indice de protection des luminaires | IP20 | IP20 |
| Indice de protection contre les chocs | IK08 | IK08 |
| Poids | 0.370 | 0,370 |
| Test file incandescent | 650° | 650° |
| Température de fonctionnement | -20° +45° | -20° +45° |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | | |
| Presse étoupe | - | - |
| Classe électrique | II | II |
| Volts | 200-240V Frequence 50/60Hz | 200-240V Frequence 50/60Hz |
| Puissance consommée | 15 W | 15 W |
| DETAILS PRODUIT | | INSTALLATION |

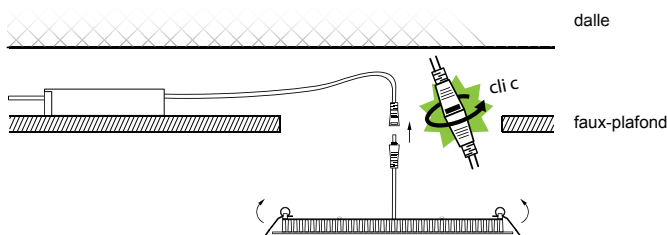

BL04152001 (06932000020) 3000K



BL04152002 (06932000021) 4000K

