


# Easy

120 / 150

Étanche professionnel, traversant, connecteur rapide, facile à installer. Idéal pour les parkings, locaux techniques et ateliers

- Connecteur rapide extérieur facilement accessible
- Câblage traversant
- Alimentation Tridonic

## DIMENSIONS

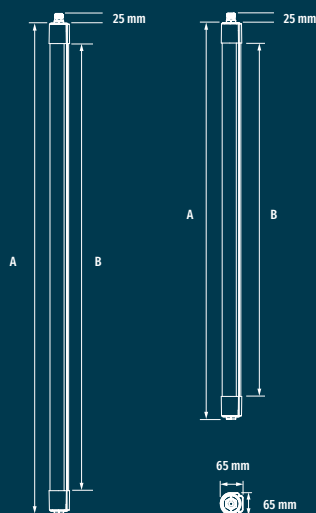

Easy 150  
A = 1 575 mm  
B = 1 425 mm

Easy 120  
A = 1 275 mm  
B = 1 125 mm




## CARACTÉRISTIQUES

120 TF058 / 06932000056 | 150 TF059 / 06932000057



## DONNÉES LUMINEUSES

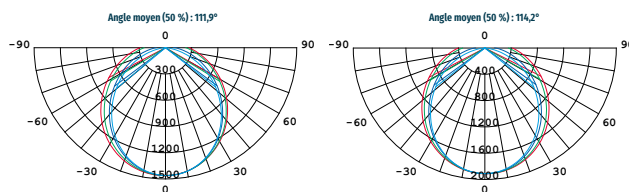

120 / TF058 / 06932000056

C0/180, 122,0° C30/210, 116,9° C60/240, 106,6° C90/270, 102,1°

150 / TF059 / 06932000057

C0/180, 125,6° C30/210, 119,9° C60/240, 108,3° C90/270, 103,0°

## Distribution lumineuse

EASY 120	EASY 150	4 000K - 120°
58,3 - 162,3 lx / ø 741,5 cm	77 - 212,5 lx / ø 752,4 cm	3 m
32,8 - 91,3 lx / ø 988,7 cm	43,3 - 119,5 lx / ø 1 003,3 cm	4 m
21 - 58,4 lx / ø 1 235,8 cm	27,7 - 76,5 lx / ø 1 254,1 cm	5 m
14,6 - 40,6 lx / ø 1 483 cm	19,2 - 53,1 lx / ø 1 504,9 cm	6 m

Flux moyen - max. (lux) / ø diamètre (cm)



Données générales	120 / TF058 / 06932000056	150 / TF059 / 06932000057
Puissance consommée (Watt)	36 W	50 W
Durée de vie (en heure)	50 000 h - L70B50	50 000 h - L70B50
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Polycarbonate	Polycarbonate
Groupe risque photobiologique	0	0
SDMC initial	4	4
Données optiques		
Angle	120°	120°
Indice du rendu des couleurs	> 80	> 80
Température de couleur (Kelvin)	4 000K	4 000K
Lumens (sortie lumineuse)	4 700 lm	6 400 lm
Type de LED	SMD	SMD
Données physiques		
Dimensions (mm)	1275 x 65 x 65 mm	1575 x 65 x 65 mm
Poids (kg)	0,81 kg	1 kg
Diamètre d'encastrement (mm)	-	-
Indice de protection	IP 65	IP 65
Indice de protection (chocs mécaniques)	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	850°	850°
Température de fonctionnement	-20° +40°	-20° +40°
Données électriques		
Classe électrique	Classe II	Classe II
Voltage (Volt)	220-240 VAC	220-240 VAC

