

ECOUGR19prism

version chantier


Livrés par 6 !... emballage pensé pour vos chantiers !

Dalle LED < UGR19 pour les salles de réunion, salles de classe, open spaces et bureaux

gain de temps
gain en recyclage,
moins de carton

- ⊕ Bornier avec repiquage sans outil
- ⊕ Diffuseur prismatique
- ⊕ Lentille en PMMA


DIMENSIONS

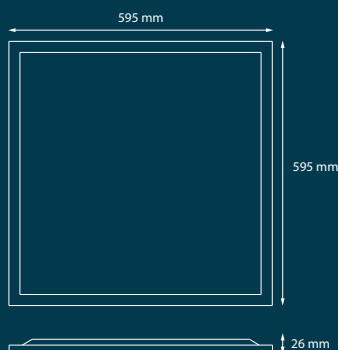

ACCESSOIRES

- Kit sécurité inclus avec le produit
Filins de sécurité
- Connecteur inclus avec le produit
Connecteur rapide externe (bornier de repiquage)
- Cadre saillie TF018 / 06932000016
Cadre blanc 600 x 600

● inclus avec le produit ● à commander séparément




CARACTÉRISTIQUES

4 000K TF 106 / 069320000100



DONNÉES LUMINEUSES

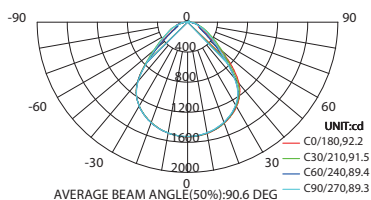

— C0/180, 115.2° C30/210, 115.0° C60/240, 114.9° C90/270, 114.9°

Distribution lumineuse

4 000K	90°
719, 15261 lx 198 cm	1 m
182, 382 lx 394 cm	2 m
80, 170 lx 593 cm	3 m
45, 96 lx 790 cm	4 m

Flux moyen - max. (lux) / Ø diamètre (cm)

Données générales	TF106 / 06932000100
Puissance consommée (Watt)	30W
Durée de vie (en heure)	50 000 h - L70B50
Dimmable	Non
Matériaux	Aluminium
Groupe risque photobiologique	0
SDMC initial	4
Données optiques	
Angle	90°
Indice du rendu des couleurs	> 80
Température de couleur (Kelvin)	4000 K
UGR	< 19
Lumens (sortie luminaire)	3400 lm
Type de LED	SMD 2835
Données physiques	
Dimensions (mm)	595 x 595 x 26 mm
Poids (kg)	1,8 kg
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Indice de protection	IP 40
Indice de protection (chocs mécaniques)	IK 04
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20° +40°
Données électriques	
Classe électrique	Classe II
Voltage (Volt)	220-240 V