

ECOUGR19prism


version standard emballage individuel

30W!

Dalle LED < UGR19 pour les salles de réunion, salles de classe, open spaces et bureaux

- Bornier avec repiquage sans outil
- Diffuseur prismatique
- Lentille en PMMA


DIMENSIONS

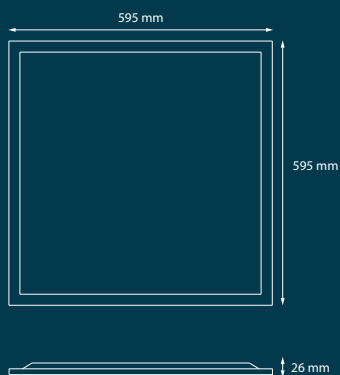

ACCESSOIRES

- Kit sécurité inclus avec le produit
Filins de sécurité
- Connecteur inclus avec le produit
Connecteur rapide externe (bornier de repiquage)
- Cadre saillie TF018 / 06932000016
Cadre blanc 600 x 600

● inclus avec le produit ● à commander séparément




CARACTÉRISTIQUES


4 000K TF 090 / 06932000084 (600x600) 4 000K TF 108 / 06932000102 (300x1200)



DONNÉES LUMINEUSES

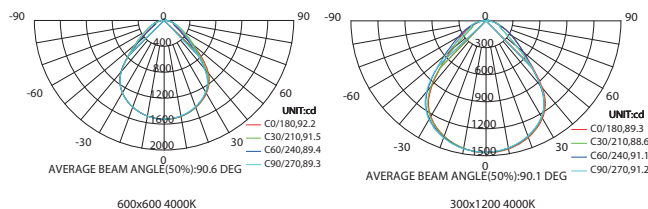

Distribution lumineuse

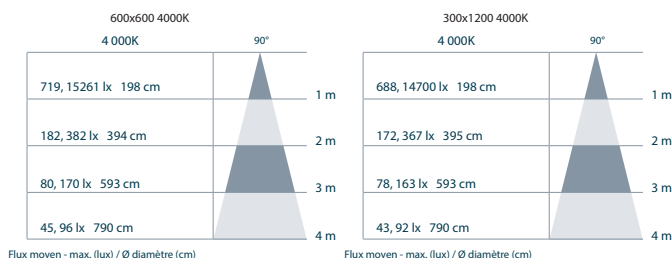

Flux moyen - max. (lux) / Ø diamètre (cm)

Flux moyen - max. (lux) / Ø diamètre (cm)

| Données générales | TF090 / 06932000084 600 x 600 | TF108 / 06932000102 300 x 1200 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Puissance consommée (Watt) | 30W | 30W |
| Durée de vie (en heure) | 50 000 h - L70B50 | 50 000 h - L70B50 |
| Dimmable | Non | Non |
| Matière | Aluminium | Aluminium |
| Groupe risque photobiologique | 0 | 0 |
| SDMC initial | 4 | 4 |
| Données optiques | | |
| Angle | 90° | 90° |
| Indice du rendu des couleurs | > 80 | > 80 |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 K | 4000 K |
| UGR | < 19 | < 19 |
| Lumens (sortie luminaire) | 3400 lm | 3350 lm |
| Type de LED | SMD 2835 | MD 2835 |
| Données physiques | | |
| Dimensions (mm) | 595 x 595 x 26 mm | 300 x 1200 x 26 mm |
| Poids (kg) | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - | - |
| Indice de protection | IP 40 | IP 40 |
| Indice de protection (chocs mécaniques) | IK 04 | IK 04 |
| Test fil incandescent | 650° | 650° |
| Température de fonctionnement | -20° +40° | -20° +40° |
| Données électriques | | |
| Classe électrique | Classe II | Classe II |
| Voltage (Volt) | 220-240 V | 220-240 V |