

TF110 - DALLE ECO UGR19-DALI PUSH DIM-PRISM-600X600-30W-4000K

## TF110 ECO PRISMATIQUE UGR19 DALI PUSH

06932000104

30 W	3400 lm	4000K	UGR <19	IRC >80	IP40
------	---------	-------	---------	---------	------



### DESCRIPTIF

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité,, lentille en PMMA et alimentation DALI Push Dim

### DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau
- Ecole

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3400
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	2.6
Poids (g)	450
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600   Max. : 600
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	20
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE


L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	-
<b>Orientable</b>	Oui
<b>Accessoires inclus</b>	filin de sécurité bornier de connexion avec repiquage

**DISTRIBUTION LUMIÈRE**

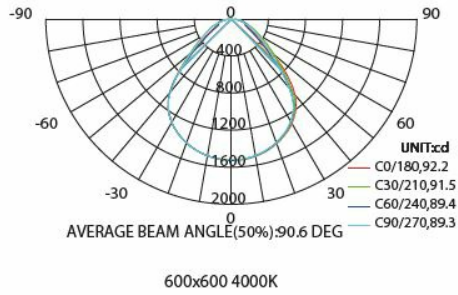

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

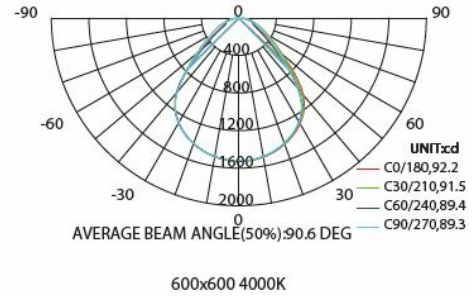

**AUTRE**

