

TF109 - DALLE ECO UGR 19-1200X300-30W-3000K- PRISM BACKLITE

TF109 ECO PRISMATIQUE UGR19 300X1200 3000K

06932000103

30 W	3300 lm	3000K	UGR <19	IRC >80	IP40
------	---------	-------	---------	---------	------



DESCRIPTIF

Panneau Led UGR<19 300x1200 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, lentille en PMMA.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau
- Ecole

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	3300
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	119.5
Largeur (cm)	29.5
Hauteur (cm)	2.6
Poids (g)	450
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	30
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Accessoires inclus	filin de sécurité bornier de connexion avec repiquage

DISTRIBUTION LUMIÈRE

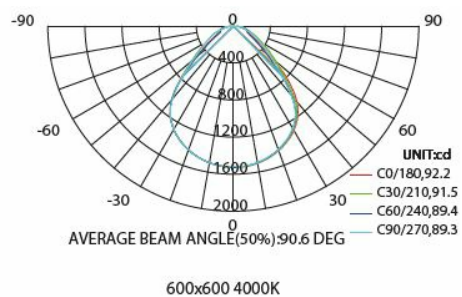

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

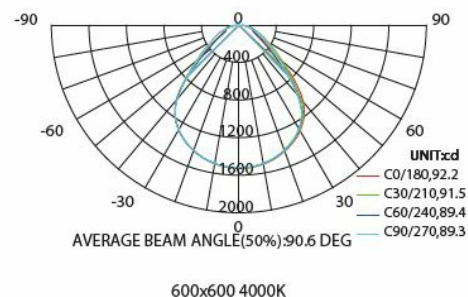

AUTRE

