

TF118 - HIBAY ECO-150W-4000K-IP65-SOSEN

## TF118 HIBAY ECO 150W

06932000112

150 W	19000 lm	4000K	IRC >80	IP65
-------	----------	-------	---------	------



### DESCRIPTIF

Armature Led, éligible CEE.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Stockage

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	150
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	19000
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	29
Largeur (cm)	29
Hauteur (cm)	17.2
Poids (g)	3400
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-35... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	-
<b>Orientable</b>	Oui (120°)
<b>Accessoires inclus</b>	Kit de suspension inclus Accessoire réflecteur PC : TF133 06932000127 Accessoire équerre de fixation à commander séparément : TF131 06932000125 Accessoire détecteur de mouvement : TF132 06932000126

**PLAN**

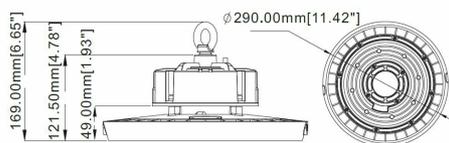

**DISTRIBUTION LUMIÈRE**

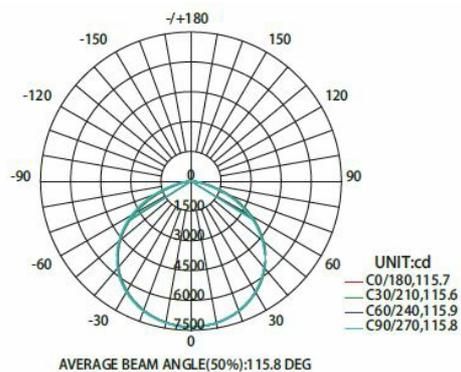

**ACCESSOIRES**



**ACCESSOIRES**



**AMBIANCE**

