

DOME SUSP-80W-IP65-4000K-BLANC-DIM 1/10V

DOME 80W

005397

80 W	11200 lm	4000K	IRC >80	IP65
------	-------------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Suspension en aluminium dimmable, en option diffuseur, polycarbonate en forme de dôme. Convient parfaitement aux applications tertiaires ou commerces, ce produit permet une vraie intégration esthétique dans les show-rooms, magasins, hall...

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Eclairage général
- Tertiaire
- Stockage

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	80
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	1-10V

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	11200
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	39.1
Largeur (cm)	39.1
Hauteur (cm)	15.5
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Accessoires inclus	Réflecteur PMMA à commander séparément : 005398

PLAN

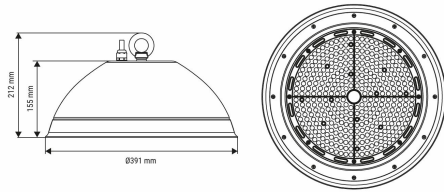

AUTRE

