


TF044 - PANEL IP65 TOTAL 600X600-36W-3600LM-CADRE BLANC-4000K

TF044 PANEL IP65 TOTAL

06932000042 | BL04366501

36 W	3600 lm	4000K	IRC >80	IP65
------	------------	-------	---------	------

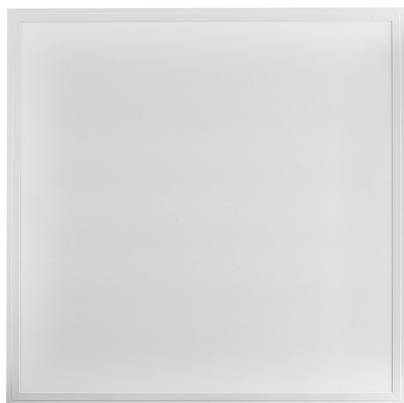

DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Ecole

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	36
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3600
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	0.13
Poids (g)	3.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	110°
Orientable	Non

