

TF096 - FOG SENSOR-30W-IP65-WHITE-3000K-850°

## TF096 FOG 30W 3000K DETECT

06932000090

30 W	2400 lm	3000K	IRC >80	IP66
------	------------	-------	---------	------



### DESCRIPTIF

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

### DOMAINES D'APPLICATION

- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Tertiaire
- Zones publiques
- Résidentiel collectif
- Facades de bâtiments

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	2400
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	36
Largeur (cm)	36
Hauteur (cm)	9.4
Poids (g)	950
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC


## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	110°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Accessoires inclus</b>	Détecteur intégré. Réglage usine avec distance 6m, Temporisation 90sec. et Sensibilité 10lux. Ces réglages peuvent être modifié à l'installation. Distance : 6m, 4m, 3m et 2m. Temporisation : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn et 30mn Sensibilité : 2 lux, 10 lux, 25 lux, 50 lux et hors-service

ACCESSOIRES

**Réglage usine / factory settings**  
 Distance : 6 m  
 Temporisation : 90 sec.  
 Sensibilité : 10 lux



Distance de détection max.	1			2			3		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
6m - 90s / 10 lux	ON	ON	ON	-	-	-	-	-	-
4m - 75s / 10 lux	-	ON	ON	-	-	-	-	-	-
3m - 60s / 10 lux	-	-	ON	-	-	-	-	-	-
2m - 30s / 10 lux	-	-	-	ON	-	-	-	-	-
1m - 15s / 10 lux	-	-	-	-	ON	-	-	-	-

Temporisation	A			B		
	1	2	3	1	2	3
1 sec.	ON	ON	ON	-	-	-
30 sec.	-	ON	ON	-	-	-
90 sec.	-	-	ON	-	-	-
3 min.	-	-	-	ON	-	-
20 min.	-	-	-	-	ON	-
30 min.	-	-	-	-	-	ON


Sensibilité à la lumière	1			2			3		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Haut - 1 lux / 10 lux	ON	ON	ON	-	-	-	-	-	-
Midi - 10 lux / 20 lux	-	ON	ON	-	-	-	-	-	-
Bas - 25 lux / 50 lux	-	-	ON	-	-	-	-	-	-
Hors service / 100 lux	-	-	-	ON	-	-	-	-	-

\* ne détection par les mouvements, ne prendre pas en compte la luminosité

AMBIANCE



AUTRE

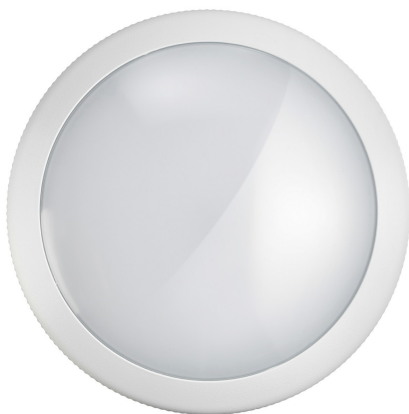

AUTRE

