

TF142 - ETANCHE DETECT-120-36W-4000K-IP65-TRAVERSANT

TF142 ETANCHE 120 DETECT

06932000136

36 W	4800 lm	4000K	IRC >80	IP66
------	------------	-------	---------	------



DESCRIPTIF

Réglette étanche led avec détecteur, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°. CEE

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Stockage

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	36
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	4800
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	119
Largeur (cm)	8.5
Hauteur (cm)	8
Poids (g)	1600
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection (IK)	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Accessoires inclus	traversant avec bornier à connecteur rapide Entraxe mini d'installation : 68 cm Entraxe maxi d'installation : 102 cm

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

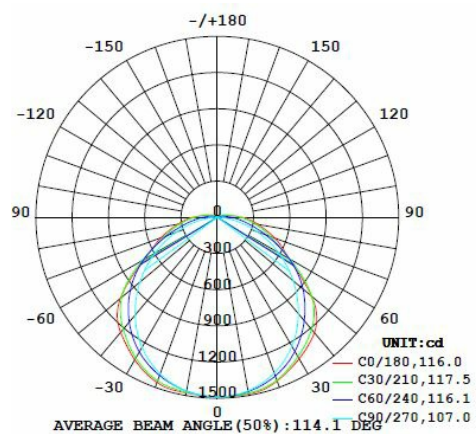

AUTRE

