

DOWNLIGHT LED AVEC ALIMENTATION SÉPARÉE

# CAMUS UGR 19

## 25 W

UGR 19



FAÇADE

FAÇADE



### LES + PRODUIT



- UGR 19
- Downlight ultra-fins
- Diffuseur prismatique

004739	
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>	
Durée de vie (heures)	35 000 h
Dimmable	Non
Matériaux	Aluminium
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>	
Angle	110°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Distribution	Indirecte
Lumens	2 000 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>	
Couleurs	Blanc
Diamètre d'encastrement	220 - 235 mm
Profondeur d'encastrement	-
Lampe incluse	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 44
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°
Poids	0,75 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>	
Classe électrique	Classe 2
Puissance consommée	20 W
Volts	230 V

Groupe à risque photo-biologique : RG 0

### INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### DIMENSIONS

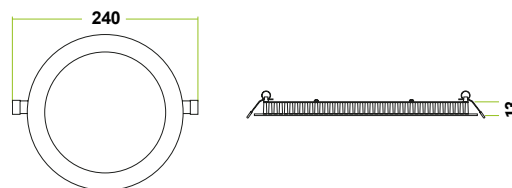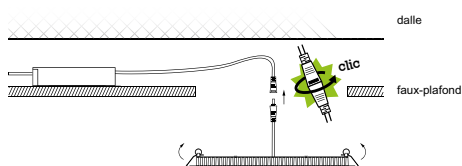

### ACCESSOIRES

Driver pour CAMUS PRO 20 W 1-10V

003733

Driver DALI PUSH CAMUS PRO

004740