

TF158 - SQUARE LIGHT-40W-DALI-2CCT

SQUARE LIGHT 600 BLANC

06932000151

40 W	4000 lm	MULTI CCT 3000K-4000K	UGR <19	IRC >80	IP20
------	---------	--------------------------	---------	---------	------



DESCRIPTION

À installer en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.

DOMAINES D'APPLICATION

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Surface de vente

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Température(s) de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Profondeur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	115
Poids (kg)	5.65
Diamètre d'encastrement	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

DURÉE DE VIE


L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément en noir TF159 / en blanc TF160

PLAN

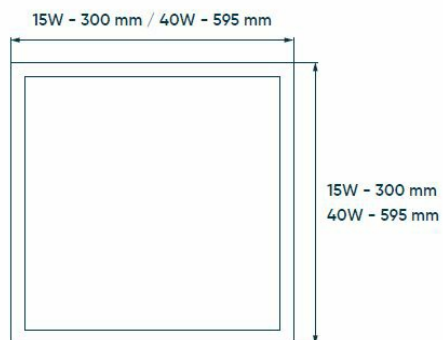

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

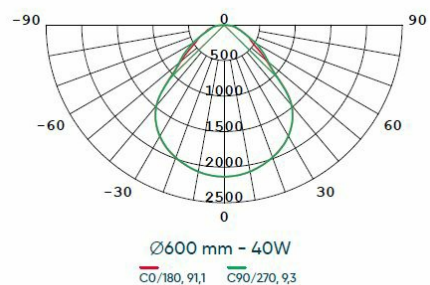

AUTRE

