

TF118 - HIBAY ECO-150W-4000K-IP65-SOSEN

## TF118 HIBAY ECO 150W

06932000112 | BL111506505

150 W	19000 lm	4000K	IRC >80	IP65
-------	-------------	-------	---------	------



### DESCRIPTION

Armature Led, éligible CEE.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Stockage

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	-
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	19000

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Profondeur (mm)	290
Largeur (mm)	290
Hauteur (mm)	172
Poids (kg)	3.4
Diamètre d'encastrement	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-35... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	120°
<b>Orientable</b>	NON
<b>Autres commentaires</b>	Anneau de suspension inclus Accessoire réflecteur PC : TF133 06932000127 Accessoire équerre de fixation à commander séparément : TF131 06932000125 Accessoire détecteur de mouvement : TF132 06932000126

PLAN

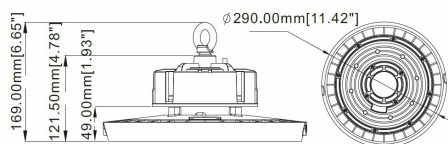

CÔNE PHOTOMÉTRIQUE

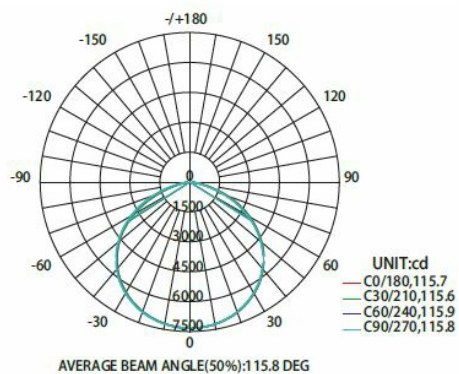

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES



AMBIANCE

