

TF119 - HIBAY ECO-150W-190LM/W-4000K-IP65-1-10V SOSEN

TF119 HIBAY ECO 150W 190LM/W

06932000113

150 W	28500 lm	4000K	IRC >80	IP65
-------	-------------	-------	---------	------



DESCRIPTIF

Armature Led, 190lm/W Faites des économies d'énergie !
Dimmable 1-10V

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Stockage

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	150
Tension nominale	230- 300V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	1-10V

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	28500
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	29
Largeur (cm)	29
Hauteur (cm)	17.2
Poids (g)	3400
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-35... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	120°
Orientable	NON
Accessoires inclus	Anneau de suspension inclus Accessoire réflecteur PC : TF133 06932000127 Accessoire équerre de fixation à commander séparément : TF131 06932000125 Accessoire détecteur de mouvement : TF132 06932000126

PLAN

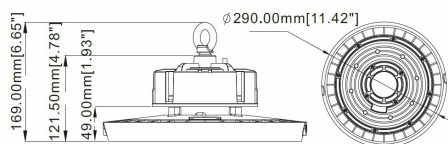

DISTRIBUTION LUMIÈRE

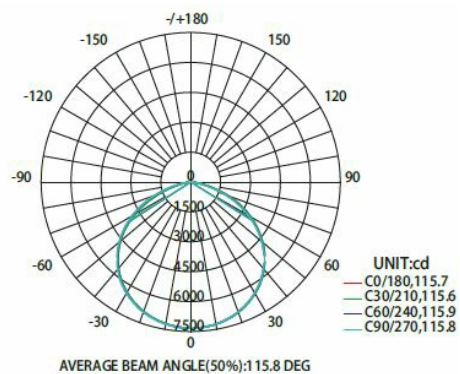

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES



AMBIANCE

