


# PURE ACCESSOIRE

## DRIVER LED GRADABLE

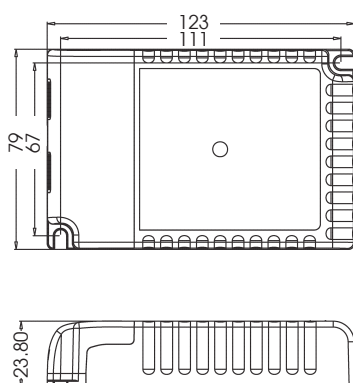

### Descriptif :

- Alimentation LED gradable DALI PUSH,
- Liste des réglages multifonctions :
  - Gradation par protocole DALI 2 (300m max.)
  - Gradation par bouton poussoir au primaire
  - Gradation avec variateur 0-10V,
  - Gradation avec variateur PWM 1 0V (3 kHz à 8 kHz)
  - Gradation par potentiomètre 0-100 k $\Omega$
- Courant constant : de 500 à 1050 mA / 40 W max.
- Primaire : 220-240 V~50/60 Hz - 0.22 A max

CODE	Puissance	Tension	PF
005330	40 W	1/10V	$\geq 0.95$