


# INTENSE

## ENCASTRÉ DE SOL LED



Livré avec connecteur IP68

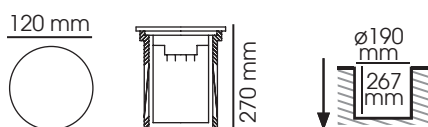

### Descriptif :

- Encastré de sol LED
- Corps en fonte d'aluminium
- Collettte ronde en inox 316L
- Pot d'encastrement
- Pré-câblé H07 RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 1 mètre

| CODE   | Flux LED | Puissance | T° Couleur | Angle Faisceau | Durée de vie |
|--------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 005391 | 1850 lm  | 30 W      | 3000 K     | 45°            | 30000 h      |
| 004624 | 2000 lm  | 30 W      | 4000 K     | 45°            | 30000 h      |