


TF134 - OFFICELINE 120-BL-27W-CCT-UGR19

TF134 OFFICE LINE BLANC 3CCT

06932000128 | BL06272002

30 W	3900 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	UGR <19	IRC >80	IP20
------	---------	--	---------	---------	------

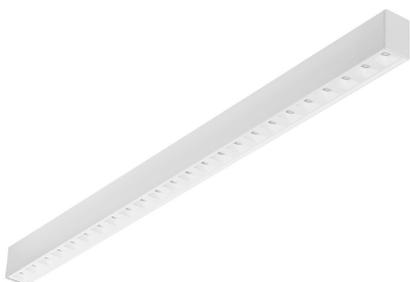

DESRIPTIF

Réglette à suspendre ou en saillie. UGR19 avec éclairage indirect 30% / 70% en option. Réflecteur blanc basse luminance. Accessoire de mise en ligne possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Eclairage d'accentuation
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	3900
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>3
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	113
Largeur (cm)	5
Hauteur (cm)	7.2
Poids (g)	2000
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

DURÉE DE VIE

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Accessoires inclus	réglable pour éclairage indirect à commander séparément : 06932000132 kit de suspension à commander séparément : 06932000131 éclisse pour installation en ligne : 06932000130

AUTRE



AUTRE

