

TF141- ETANCHE TECH-150-55W-4000K-IP66-8000LM

TF141 ETANCHE TECH 150 8000LM

06932000135

55 W	7900 lm	4000K	IRC >80	IP66
------	------------	-------	---------	------



DESCRIPTIF

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Stockage

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	55
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	7900
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	150
Largeur (cm)	6
Hauteur (cm)	9
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection (IK)	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	110°
Orientable	Oui
Accessoires inclus	traversant avec bornier à connecteur rapide

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

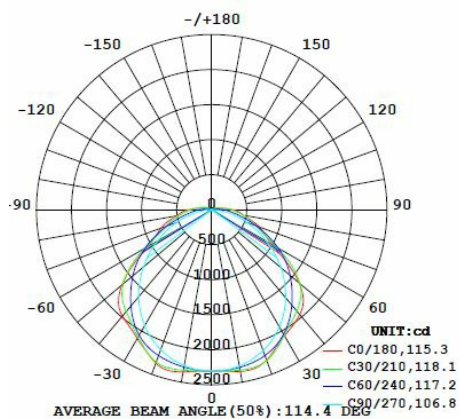

AUTRE

